


322C 卫生型卡箍式隔膜

- 不锈钢齐平焊接式隔膜密封
- 隔膜后方内置波纹结构，具备防破裂保护
- 氦气泄漏检测
- 温度误差小
- 适用于就地清洁（CIP）和就地灭菌（SIP）



生物制药

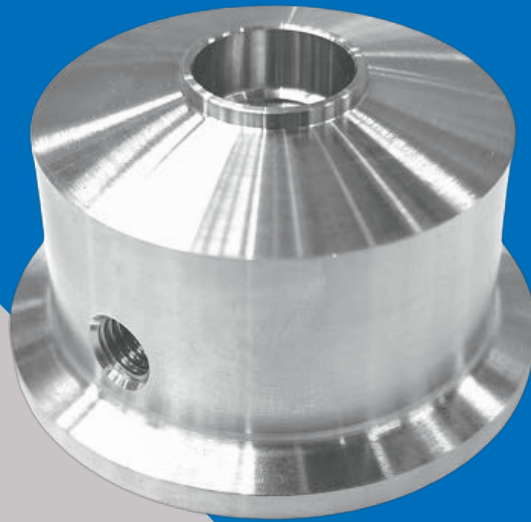

食品饮料

322C 卫生型卡箍式隔膜

性能参数

类型:	322C: 卡箍 (符合 DIN 32676-A/B/C 标准)
过程连接:	1.5", 2", Tri-clamp®
仪表接口:	¼ NPT 内螺纹, ½ NPT 内螺纹 (仅适用 2")
压力等级 (最大允许工作压力):	由卡箍限制
精度:	典型值为 + 0.5%
膜片光洁度:	可选: Ra <0,38 µm (15 µin) 电抛光处理
填充液:	碳氟化合物 (Halocarbon®)、硅油、去离子水、白色矿物油 (无硅型)

接液材质

隔膜:	不锈钢 316L (1.4435)、哈氏合金 C-276 (2.4819)
腔体:	不锈钢 316L (1.4404)、哈氏合金 C-276 (2.4819)

温度限值 (最小 / 最大)

详见最大允许工作温度说明

推荐仪表

机械式压力表:	T5500、Unigauge 1009
压力传感器:	E2 系列
压力开关:	A 系列

推荐附件

直读型:	冷却塔 (用于降低高工艺温度)
远传型:	毛细管管线 (适用于远程位置及降低高工艺温度)

产品样本

322C 卫生型卡箍式隔膜

订货代码	举例:	15	322C	S	02T	15	X6B
过程连接尺寸:							
DIN 32676-C compatible with pipe spec BS 4825,							
ASME BPE, ISO 2037 and O.D. tube							
15	1-½" 卡箍	15					
20	2" 卡箍						
产品型号:							
322C	卫生型卡箍式隔膜压力表, +/- 0,5% 典型		322C				
膜片接液材质:							
S	316L 不锈钢			S			
H	哈氏合金						
仪表接口:							
02T	¼ NPT 内螺纹				02T		
04T	½ NPT 内螺纹						
过程连接尺寸:							
15	1.5" 卡箍					15	
20	2" 卡箍						
特殊选项 (如果选择了以下一个选项, 必须在代码前加一个 X)							
6B	氧清洗						X6B
6W	脱油脱脂处理						
YF	硅清洗						
EC	电抛光 Ra <0,38 µm (15 µin).						
CD2	依据 EN 10204/2.2 标准的材料测试报告						
C3	3.1 材质证书						
MQ	PMI 材质鉴定报告						
CF	卤烃油	(-57~199°C)					
CK	硅油	(-40~260°C)					
DI	隔膜充离子水	(4~85°C)					
MY	白油	(-10~205°C)					


产品样本

322C 卫生型卡箍式隔膜

尺寸单位为毫米 [英寸]

仅供参考，具体尺寸图纸请咨询工厂

322C

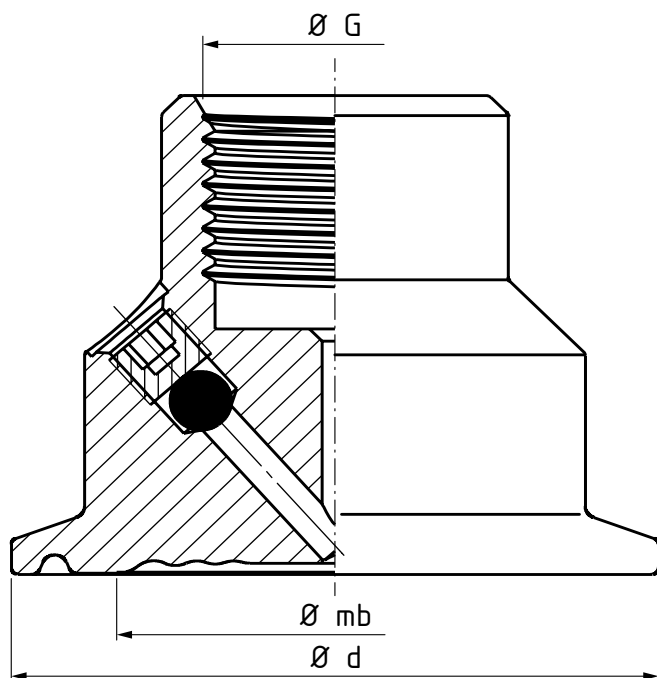

TRI-CLAMP BS4825 - ISO 1127 AND ASME-BPE					
尺寸	代码	Ød	Ømb	G	重量 KG
1,5"	15	50,5 [1,99]	32 [1,26]	¼ NPT F	0,3
2"	20	64 [2,52]	44 [1,732]	¼ or ½ NPT F	0,5